



液晶ペンタブレット

DTF-720

● 17型TFT/SXGA表示 ● ペン入力/電磁誘導方式



書けるディスプレイが、 業務を革新する。

- SXGA(1280×1024ドット)対応 17型TFT 液晶ディスプレイ搭載
- スピード入力可能な電磁誘導方式コードレス&電池レスペン
- 書きやすいフラットサーフェス
- アナログRGB/USB接続、アナログRGB出力も可能
- デジタル手書きソフト「Wacom Allwrite」を付属



DTF-720



■ 特長

● 高輝度、高コントラスト、高速応答のSXGA対応17型TFT液晶を搭載

SXGA(1280×1024ドット)対応1677万色フルカラー表示の17型TFT液晶ディスプレイを搭載。高輝度250cd/m²、高コントラスト比1000:1、高速応答10msの液晶により、高品位な表示を実現します。表面はクリアな表示を再現するグレア仕様です。

● 書きやすいフラットサーフェス

表示面/操作面全体に段差のないフラット構造。書きやすさが実感できます。



● フリーハンド感覚のコードレス&電池レスペン

ワコムならではのコードレス&電池レスペンにより、まるで鉛筆のような軽くて高い操作性を実現。ポインティング、クリック、ダブルクリック、ドラッグはもちろん、2つのサイドスイッチを使って右ボタンクリックやショートカットキー操作まで、フリーハンドで軽快。また、付属のスタイラスペン(FP-320)は衛生的な耐アルコール性樹脂を採用しています。

● 多彩な表現を可能にする筆圧機能をサポート*

筆圧機能をサポート。512レベルの筆圧機能で、絵筆のように線の太さ、濃淡、色彩を自在に表現できます。


*筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。



● かんたん接続

接続はコンピュータのアナログRGBコネクタとUSBポートにつなぐだけ。アナログRGB出力端子を装備し、プロジェクターとの接続も容易です。また、ワイヤレスシステム 端末 Network Display Adaptor*を介して液晶ペンタブレットとコンピュータを接続すれば、設置場所の制限やセキュリティ上などの理由による離れた場所での設置や遠隔操作も可能です。

*Network Display Adaptorはオプション品です。



● 環境にやさしい製品設計

省エネルギーの規格である国際エネルギースタープログラムをはじめ、RoHS指令、J-Mossグリーンマーク*といった環境規格に適合。

*詳しくはホームページをご覧ください。

<http://www.wacom.co.jp/corporate/environment/j-moss.html>



● デジタル手書きソフト「Wacom Allwrite*」を付属


紙とペンの扱いやすさとデジタルの実用性を同時に実現。直接デジタルファイルに書き込みができ、スムーズなワークフローをサポートします。筆圧機能対応の多彩なペンツールをはじめ、付箋紙、レイヤー、スニッピング、しおり機能など、豊富なツールを用意。書類の確認・校正から現場での作業指示までさまざまな業務のペーパーレス化を可能にします。

*Macには対応していません。詳しくはホームページをご覧ください。

<http://wacom.jp/ip/products/business/soft/allwrite.html>



■ 外形寸法図

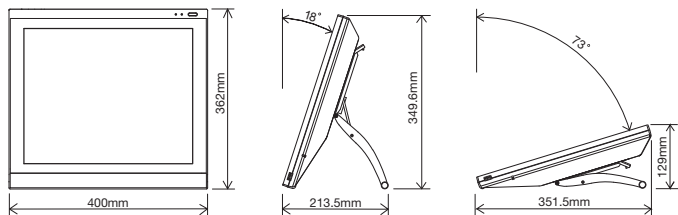

[DTF-720C/L0] オープン価格

*液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。

故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

*画面はハズミ合成です。

*改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。

*Wacom, Wacom Allwriteは株式会社ワコムの登録商標または商標です。

*Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

*会社名、製品名などの固有な名称は所有者の商標あるいは登録商標です。

*本カタログ記載の商品の価格には消費税は含まれていません。

*本カタログの記載は2012年11月現在のものでです。

wacom.jp

株式会社ワコム

〒160-6131 東京都新宿区西新宿8-17-1

住友不動産新宿グランドタワー31F

電話でのお問い合わせ / 資料請求は ☎0120-056-814

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00(土日祝日を除く)

東京:Tel.(03)5337-6706 / 大阪:Tel.(06)6374-0074

名古屋:Tel.(052)221-1611 / 福岡:Tel.(092)475-4890

■ ISO14001 登録範囲
電子製品(タブレット、液晶タブレット、電子ペン、電子カーソル、電子印鑑及び付属品で構成される製品)の設計・開発、製造、及びサービス(リペアサービス、ダウンロードサービス)
JIS Q 14001:2004
登録番号 JSAE1201



お問い合わせ・ご用命は下記へお申し付けください。

■ 仕様／対応システム

液晶パネル	表示サイズ	17型(337.92×270.336mm)
	最大表示解像度	1280×1024ドット(4:3)
	液晶方式	TN方式
	画素ピッチ	0.264×0.264mm
	最大表示色	1677万色/256階調
	応答速度	10ms
	最大輝度	250cd/m ²
	コントラスト比	1000:1
	視野角	水平170°/垂直160°
	入力信号	アナログRGB
タブレット	入力端子	Dsub 15ピン×1
	出力信号	アナログRGB
	出力端子	Dsub 15ピン×1
	画像調整機能	明るさ、コントラスト、フェーズ、ピッチ、水平/垂直位置、色温度(9300K/6500K/5000K/ダイレクト/ユーザー設定)、メニュー表示位置、自動画面調整、バックライト輝度、言語
	読取方式	電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance technology)
	読取可能範囲	337.92×270.336mm
	読取分解能	最高0.05mm
USBハブ	読取精度	±0.5mm* ¹
	読取可能高さ	5mm
	筆圧レベル	512レベル
	インタフェース	USB
USBハブ		USB×2
チルト角度		18°~73°(47段階)
使用環境		温度 5~35℃、湿度 20~80%(結露なきこと)
電源		AC100~240V-50/60Hz(専用ACアダプタ)
消費電力		28W以下(通常時)/1W以下(スタンバイ/サスペンド時)
外形寸法(W×D×H)		400×362×55.5mm(スタンド除く)
質量		約6kg(スタンド含む)
適合規格		国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B
対応システム	Windows	■アナログRGBおよびUSBポートを標準装備* ² したDOS/V機* ³ ■Windows 8/7(SP1以降)/Vista(SP2)/XP(SP3)(64ビット版を含む)
	Mac	■ビデオ出力ポート(VGAコネクタ)およびUSBポートを標準装備* ² し、Intelプロセッサを搭載したMac ■Mac OS X 10.4以降

*1 周辺20mmエリアは±2.0mm。*2 コンピュータに標準装備されたUSBポート以外での動作は保証していません。*3 専用ペンによる入力可能なタブレットPCなどのコンピュータでの動作は保証していません。
※Windows 8のドライバは、ホームページからダウンロードしてください。

■ 製品構成

型番	構成
DTF-720C/L0	DTF-720本体(スタンド付属)、ペンFP-320、ペンスタンド、接続ケーブル(アナログRGB、USB)、ペン紛失防止ケーブル、ACアダプタ、ドライバ(CD-ROM)、マニュアル、Wacom Allwriteライセンス証書

■ オプション

品名	型番	概要	標準価格(税別)
スタイラスペン	FP-320	2サイドスイッチ付き筆圧ペン	¥3,000
	FP-310	筆圧ペン/穴付き	¥2,000
替え芯	FUZ-A010	5本入り/芯抜き付属	¥1,000
反射防止フィルム	DTFA-72AG	アンチグレア仕様/1枚入り	¥12,000

■ 他社推奨オプション

品名	型番	概要	標準価格(税別)
垂直・水平ショートアーム	ARM2-W17-31AC	C型クランプ	オープン
	ARM2-W17-31AG*	グロメット	オープン
垂直ショートアーム	ARM2-W17-32C	C型クランプ	オープン
	ARM2-W17-32G*	グロメット	オープン
Network Display Adaptor	SX-ND4050G	-	オープン

*DTF-720のVESAマウントは75mmピッチです。*アームはDTF-720用に耐荷重調整をしています。
*グロメットを固定する場合、天板に直径10mm程度のドリル穴が必要です。



垂直・水平ショートアーム



垂直ショートアーム



C型クランプ



グロメット



Network Display Adaptor