


液晶ペンタブレット

DTF-720

●17型TFT/SXGA表示 ●ペン入力/電磁誘導方式



wacom®



書けるディスプレイが、業務を革新する。

- SXGA (1280×1024ドット) 対応17型TFT液晶ディスプレイ搭載
- スピード入力可能な電磁誘導方式コードレス&電池レスペン
- 書きやすいフラットサーフェス
- アナログRGB/USB接続、アナログRGB出力も可能



DTF-720

■特長

●高輝度、高コントラスト、高速応答のSXGA対応17型TFT液晶を搭載

SXGA(1280×1024ドット)対応1677万色フルカラー表示の17型TFT液晶ディスプレイを搭載。高輝度300cd/m²、高コントラスト比800:1、高速応答10msの液晶により、高品位な表示を実現します。

●書きやすいフラットサーフェス

表示面/操作面全体に段差のないフラット構造。書きやすさが実感できます。



●フリーハンド感覚のコードレス&電池レスペン

ワコムならではの電磁誘導方式コードレス&電池レスペン。2つのサイドスイッチを備え、ポインティング、クリック、ダブルクリック、ドラッグはもちろん右ボタンクリックやショートカットキーもフリーハンドで軽快。より直感的にコンピュータを操作できます。また、付属のスタイラスペン(FP-320)は、衛生的な耐アルコール性樹脂を採用しています。

●スピード入力を可能にする高精度、高分解能、高速読取

電磁誘導方式だから可能な高精度、高分解能が、細かいメニューの選択や小さい文字・イラストの描画に威力を発揮します。読取速度も速く、どんな手の動きにも対応、スピーディにフレキシブルな操作・入力作業が可能です。

●筆圧機能をサポート*

筆圧機能をサポート。512レベルの筆圧機能で、絵筆のように線の太さ、濃淡、色彩を自在に表現できます。

*筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。

●コンパクトで角度調整も自在

スリムなフレームのコンパクトボディに高性能を凝縮。しかも、付属のスタンドによってかんたんな操作で47段階(垂直から18°~73°)の角度調整が可能ですから、デスクワークに快適な操作環境を提供します。


●VESAアームマウント対応

VESA規格に対応したマウント(75mmピッチ)を装備。壁掛けやアーム取り付けなど、多様な設置環境に対応します。


●かんたん接続、出力端子も装備

パソコンのアナログRGBコネクタとUSBポートに接続するだけのかんたん接続。アナログRGB出力端子を装備し、プロジェクターとの接続も容易です。

■外形寸法図

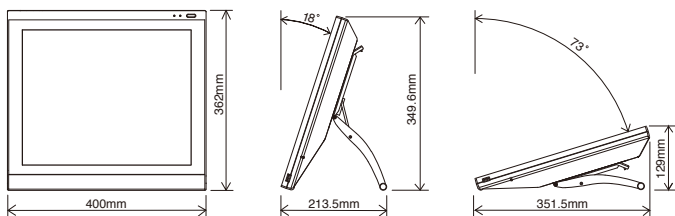

■接続図

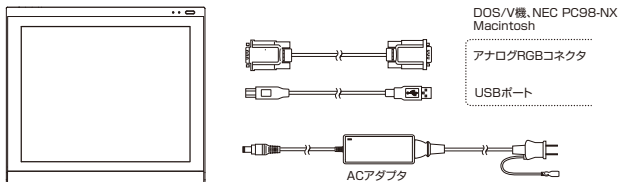

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 ※画面はハモミ合成です。
 ※改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。
 ※Wacomは株式会社ワコムの登録商標です。
 ※Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
 ※会社名、製品名などの固有名詞は各所有者の商標あるいは登録商標です。
 ※本カタログ記載の商品の価格には消費税は含まれていません。
 ※本カタログの記載は2009年11月現在のものです。

[DTF-720A/LO] オープン価格
www.wacom.co.jp/solution

株式会社ワコム

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー21F
 電話でのお問い合わせ/資料請求は ☎0120-056-814
 受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00(土日祝日を除く)
 東京:Tel.(03)5309-1505/大阪:Tel.(06)6374-0074

■ISO14001登録範囲
 電子製品(タブレット、液晶タブレット、電子ペン、電子カーソル、電子印鑑及び付属品で構成される製品)の設計・開発、製造、及びサービス(リペアサービス、ダウンロードサービス)
 JIS Q 14001 : 2004
 登録番号 JSAE1201

■仕様/対応システム

液晶パネル	表示サイズ	17型(337.92×270.336mm)
	最大表示解像度	1280×1024ドット
	液晶方式	TN方式
	画素ピッチ	0.264×0.264mm
	最大表示色	1677万色/256階調
	応答速度	10ms
	最大輝度	300cd/m ²
	コントラスト比	800:1
	視野角	水平170°/垂直160°
	入力信号	アナログRGB
入力端子	Dsub15ピン×1	
出力信号	アナログRGB	
出力端子	Dsub15ピン×1	
同期周波数	水平30~80kHz、垂直50~75Hz	
画像調整機能	明るさ、コントラスト、フェーズ、ピッチ、水平/垂直位置、色温度(9300K/6500K/5000K/ダイレクト/ユーザ設定)、メニュー表示位置、自動画面調整、バックライト輝度、言語	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応	
タブレット	読取方式	電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance technology)
	読取可能範囲	337.92×270.336mm
	読取分解能	最高0.05mm
	読取精度	±0.5mm*1
	読取可能高さ	5mm
筆圧レベル	512レベル	
インタフェース	USB	
USBハブ	USB×2	
チルト角度	18°~73°	
使用環境	温度 5~35℃、湿度 20~80%(結露なきこと)	
電源	AC100~240V・50/60Hz(専用ACアダプタ)	
消費電力	37W以下(通常時)/2W以下(スタンバイ/サスペンド時)	
外形寸法(W×D×H)	400×362×55.5mm(スタンド除く)	
質量	約6kg(スタンド含む)	
適合規格	RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B	
対応システム	・アナログRGBおよびUSBポート標準装備のDOS/V機/NEC PC98-NX*2、Windows Vista*3/XP*3/2000 ・ビデオ出力ポート(VGAコネクタ)およびUSBポートを標準装備しPowerPCあるいはIntelプロセッサを搭載したMacintosh、Mac OS X 10.3.9以降	

*1 周辺20mmエリアは±2.0mm。*2 タブレット機能を内蔵したコンピュータでの動作は保証していません。*3 Windows Vista/XPは64ビット版を含みます。
 ※Windows7でも使用できます。対応ドライバをホームページからダウンロードしてください。

■製品構成

型番	構成
DTF-720A/LO	DTF-720本体(スタンド付属)、ペンFP-320、ペンスタンド、接続ケーブル(アナログRGB、USB)、ACアダプタ、ドライブ(CD-ROM、マニュアル)

■オプション

品名	型番	概要	標準価格(税別)
スタイラスペン	FP-320	2サイドスイッチ付き筆圧ペン	¥3,000
	FP-310	筆圧ペン/穴付き	¥2,000
替え芯	FUZ-A010	5本入り/芯抜き付属	¥1,000
反射防止フィルム	DTFA-72AG	アンチグレア仕様/1枚入り	¥12,000

■対応アーム

品名	固定タイプ	型番	標準価格(税別)
垂直・水平ショートアーム	C型クランプ	ARM-W17-31AC	オープン
	グロメット	ARM-W17-31AG*	オープン
垂直ショートアーム	C型クランプ	ARM-W17-32C	オープン
	グロメット	ARM-W17-32G*	オープン



垂直・水平ショートアーム 垂直ショートアーム C型クランプ グロメット

※DTF-720用に耐荷重調整されたアームです。
 ※グロメットの固定をする場合、天板に直径10mm程度のドリル穴が必要です。

お問い合わせ・ご用命は下記へお申し付け下さい。



© 2008-2009 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.

200911NA30BDF0301