

**WACOM**

もっと感動、ペンで感動。

wacom **Cintiq**<sup>®</sup>  
C-1700SX

17型SXGA

入力の究極、ニーズに応えたジャストサイズ、誕生!



ペンで描く、画面に描く。

wacom **Cintiq**<sup>®</sup>  
INTERACTIVE PEN DISPLAY

# ペンを握って、画面に書いたり、描いたり。世界で「究極」と絶賛されたワコム《シンティック》に、17型SXGAモデルが新登場。



タブレット世界No.1\*のワコムから誕生した究極の入力システム、ワコム《シンティック》。

絶大な要望に応じて、ついにSXGA対応17型高画質TFT液晶を搭載した液晶ペンタブレット、新登場です。

ペンで画面に直接書き込めば、電磁誘導方式ならではの高速読取と筆圧機能で、

まるで紙に書くようになめらかな書き味。ハリウッドなど世界のトップクリエイターが絶賛し、

さらにいま医療、ビジネス、学校、プライベートへと活躍の場を広げています。\*販売台数、金額当社調べ。

## SXGA対応17型TFT液晶を搭載。

SXGA(1280×1024ドット)対応1677万色フルカラー表示の17型TFT液晶ディスプレイを搭載。VGAやSVGA、XGAの画面を拡大表示する場合も、なめらかに美しい表示を実現するスムージング機能を備えています。

## 広視野角、高輝度、高コントラスト、高速応答。

最高クラスの広視野角170°(水平/垂直)、高輝度230cd/m<sup>2</sup>、高コントラスト400:1、高速応答30msの高画質液晶を採用。どのような場所・アングルでも高品位な表示を実現します。

## フリーハンド感覚のコードレス&電池レスペン。

ワコムならではの電磁誘導方式コードレス&電池レスペン。2つのサイドスイッチを備え、ポインティング、クリック、ダブルクリック、ドラッグはもちろん右ボタンクリックやショートカットキーもフリーハンドで軽快。より直感的にコンピュータを操作できます。

## スピード入力を可能にする高精度、高分解能、高速読取。

電磁誘導方式だから可能な高精度、高分解能が、細かいメニューの選択や小さい文字・イラストの描画に威力を発揮します。読取速度も速く、どんな手の動きにも対応、速くフレキシブルな操作・入力作業が可能です。

## 筆圧・消しゴム機能をサポート\*。

筆圧機能、消しゴム機能をサポート。512レベルの筆圧機能で、絵筆のように線の太さ、濃淡、色彩を自在に表現できます。ペンをひっくり返してすぐに消せる消しゴム機能も便利です。

\*筆圧機能、消しゴム機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ただし、消しゴム機能はほとんどのワープロ、表計算、ドローソフトでテキストやセル、オブジェクトの選択消去に使用できます。

## 握りやすいラバーグリップ&エルゴノミクス。

握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用。長時間の使用にも疲れにくいペン軸です。サイドスイッチは着脱可能で、ラバーグリップもサイドスイッチ用穴有り無し2種類。

## コンパクトで軽量。チルト角度調整も自在。

コンパクトボディに高性能を凝縮。しかも、付属のスタンドによってかんたんな操作で47段階(垂直から18°~74°)のチルト角度調整が可能。デスクワークに快適な操作環境を提供します。


## VESAアームマウント対応。

VESA規格に対応したマウント(100mmピッチ)を装備。壁掛けやアーム取り付けなど、多様な設置環境に対応します。


## 幅広いコンピュータ環境に対応。

液晶パネルの入力端子はアナログ信号とデジタル信号どちらにも対応するDVI、タブレットのインタフェースはUSBとシリアルを装備していますので、幅広いコンピュータ環境でご利用いただけます。

## 外形寸法図

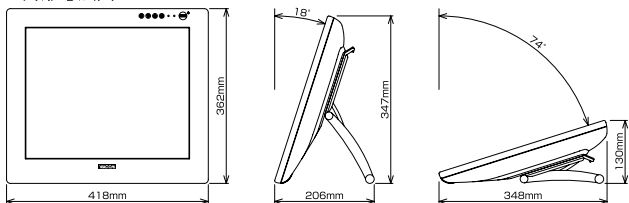

## 接続図

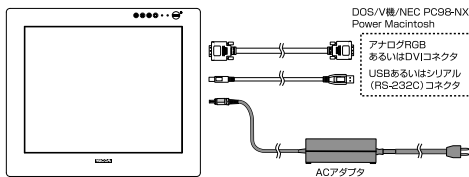

## 仕様/対応システム

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 駆動方式        | アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)   |  |
| 表示サイズ       | 17型(337.92×270.336mm)   |  |
| 最大表示解像度     | 1280×1024ドット  |  |
| 画素ピッチ       | 0.264×0.264mm   |  |
| 最大表示色       | 1677万色/256階調  |  |
| 応答速度        | 30ms  |  |
| 最大輝度        | 230cd/m <sup>2</sup>  |  |
| コントラスト比     | 400:1   |  |
| 視野角         | 水平170°/垂直170°   |  |
| 入力信号(アナログ)  | アナログRGB   |  |
| 入力信号(デジタル)  | DVI 1.0準拠   |  |
| 入力端子        | DVI 29ピン×1  |  |
| 同期周波数       | 水平30~80kHz、垂直50~75Hz  |  |
| 画像調整機能      | 明るさ、コントラスト、フェーズ*、ピッチ*、水平/垂直位置*、色温度(ダイレクト/9300K/6500K/5000K/ユーザー設定)、メニュー表示位置、自動画面調整、バックライト輝度、言語  |  |
| プラグ & プレイ   | VESA DDC2B対応  |  |
| パワーセーブ      | 国際エネルギースター  |  |
| 読取方式        | 電磁誘導方式(電磁授受作用方式)  |  |
| 読取可能範囲      | 337.92×270.336mm  |  |
| 読取分解能       | 最高0.05mm  |  |
| 読取精度        | ±0.5mm  |  |
| 読取速度        | 最高200ポイント/秒   |  |
| 読取可能高さ      | 5mm   |  |
| 筆圧レベル       | 512レベル  |  |
| インタフェース     | USB   | シリアル(RS-232C)  |
| 使用環境        | 温度 5~35℃、湿度 20~80%(結露なきこと)  |  |
| 電源          | AC100~240V・50/60Hz(専用ACアダプタ)  |  |
| 消費電力        | 最大45W   |  |
| 外形寸法(W×D×H) | 418×362×57mm(スタンド除く)  |  |
| 重量          | 6.0kg(スタンド含む)   |  |
| 対応システム      | <ul style="list-style-type: none"> <li>アナログRGBあるいはDVIコネクタ、およびUSBポート標準装備のDOS/V機、NEC PC98-NXシリーズ Windows XP/Me/98/2000</li> <li>ビデオ出力ポート(VGAコネクタ)あるいはDVIポート、およびUSBポート標準装備のPower Macintosh Mac OS X 10.1以降、Mac OS 9.X/8.6/8.5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>アナログRGBあるいはDVIコネクタ、およびシリアルコネクタ標準装備のDOS/V機、NEC PC98-NXシリーズ Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0(Service Pack 3以降)</li> </ul> |

\*アナログRGBのみ。

## 製品構成

| 品名       | 型番          | 構成  | 付属ソフト*   |
|----------|-------------|---|--|
| C-1700SX | C-17SX-RDUS | C-1700SX本体(スタンド付属)、グリップペン(消しゴム付き筆圧ペン)、ペンスタンド、接続ケーブル(アナログRGB、DVI、USB、シリアル)、ドライバ(CD-ROM)、ACアダプタ、マニュアル | procreate Painter Classic PenPlus/パーソナル PenFEP/Jr SE |

\*procreate Painter Classicはイベントソフト(Windows & Macintosh版)、PenPlus/パーソナルはアプリケーション(手書き注釈) & 手書きメールソフト(Windows版)、PenFEP/Jr SEは手書き文字入力ソフト(Windows版)です。


## オプション

| 品名     | 型番           | 概要   | 標準価格   |
|--------|--------------|--|--------|
| グリップペン | UP-911E-02DD | 2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン(ソフトタイプ)/ラバーグリップ仕様/ペンスタンド付属 | ¥6,000 |
| 替え芯    | FUZ-A010     | 5本入り/芯抜き付属   | ¥1,000 |


## イラスト、アニメーション作成からビジネス、医療まで。思いのままにダイレクト入力。



イラストに



拾い・積算に



医療の電子カルテ・レポート作成に

|                  |                              |                   |                      |                       |   |           |
|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------|
| <b>17型 TFT液晶</b> | ディスプレイ 解像度 SXGA/1280×1024ドット | ディスプレイ 表示色 1677万色 | ディスプレイ 視野角 170°水平/垂直 | 入力信号 DVI or アナログRGB   | Windows   | Macintosh |
| 電磁誘導方式 ペンタブレット   | ペン 筆圧機能 512 LEVEL            | ペン 消しゴム対応         | 読取速度 200ポイント/秒       | インタフェース USB or Serial | 付属ソフトウェア Painter Classic PenFEP/Jr SE PenPlus/パーソナル |           |

\*液晶パネルは非常に高精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。\*画面はハメコ合成です。\*Cintiq、PenFEPは株式会社ワコムの登録商標です。\*Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。\*会社名、製品名などの固有名称は各所有者の商標あるいは登録商標です。\*改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。\*本カタログ記載の商品の価格には消費税は含まれていません。

<http://tablet.wacom.co.jp/> WACOM Cintiq C-1700SX オープン価格

株式会社 **ワコム** 電子機器カンパニー  
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル4F  
電話でのお問い合わせ/資料請求は ☎0120-056-814  
受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00(土・日・祝日を除く)  
札幌: Tel.(011)221-8915 / 東京: Tel.(03)3371-1489 / 名古屋: Tel.(052)221-1611  
大阪: Tel.(06)6374-0074 / 福岡: Tel.(092)475-4890

お問い合わせ・ご用命は下記へお申し付けください。