

## ■ Cintiqの主な特長



### Cintiq 27QHD touch/ Cintiq 27QHD

- WQHD (2560×1440ドット) 対応 27型IPS液晶を搭載
- Adobe RGBカバー率97%を実現し、より正確な色再現が可能
- 10億色以上の豊かな色彩を表現
- 多彩なショートカットを割り当て、ワイヤレスで使えるExpressKey® Remote

### Cintiq 22HD touch/ Cintiq 22HD

- フルHD (1920×1080ドット) 対応 21.5型IPS液晶を搭載
- カスタマイズ可能な16個のエキスパレスキーとトラックパッド
- チルト角度調整と回転が可能な高機能スタンド
- ファンクションキーやペンなどの設定一覧を全画面表示

### Cintiq 13HD touch/ Cintiq 13HD

- 薄さ14mmのコンパクトなフルHD対応 13.3型IPS液晶を搭載
- カスタマイズ可能なエキスパレスキーとリングキー、ホームボタン
- 3段階のチルト角度調整が可能な着脱式スタンド
- HDMI、USB、電源の3分岐ケーブルで、コンピュータに簡単接続



## ■ ラインアップ/構成

品名	Cintiq 27QHD touch
型番	DTH-2700/K0
標準価格	オープン
構成	DTH-2700本体、プロペン、ペンスタンド (替え芯+芯抜き)、カラーリング、ExpressKey Remote、ACアダプタ、電源ケーブル、USB 3.0ケーブル、マイクロUSBケーブル、HDMIケーブル、ディスプレイポートケーブル、タブレットドライバ(CD-ROM)、VESAマウント取り付け用ねじ (6本)、miniディスプレイポート-ディスプレイポート変換アダプタ、DVI-D-HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書

品名	Cintiq 22HD touch
型番	DTH-2200/K1
標準価格	オープン
構成	DTH-2200本体 (接続ケーブル (DVI-I、USB) 付き)、スタンド、グリップペン、太径ラバーグリップ、ペンスタンド (替え芯+芯抜き)、カラーペンリング、ACアダプタ、電源ケーブル、ドライバ(CD-ROM)、クイックスタートガイド、保証書

品名	Cintiq 13HD touch
型番	DTH-1300/K0
標準価格	オープン
構成	DTH-1300本体、スタンド、プロペン、ペンケース (ペンリング: 3本、替え芯: 標準芯9本、芯抜き付属)、ペンスタンド、専用接続ケーブル (3分岐ケーブル)、ACアダプタ、電源プラグ、ドライバ(CD-ROM)、クイックスタートガイド、クリーニングクロス、保証書

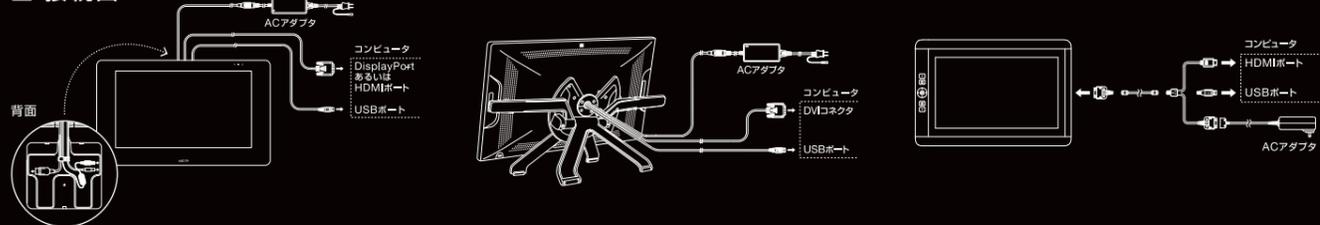
品名	Cintiq 27QHD
型番	DTK-2700/K0
標準価格	オープン
構成	DTK-2700本体、プロペン、ペンスタンド (替え芯+芯抜き)、カラーリング、ExpressKey Remote、ACアダプタ、電源ケーブル、USB 3.0ケーブル、マイクロUSBケーブル、HDMIケーブル、ディスプレイポートケーブル、タブレットドライバ(CD-ROM)、VESAマウント取り付け用ねじ (6本)、miniディスプレイポート-ディスプレイポート変換アダプタ、DVI-D-HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書

品名	Cintiq 22HD
型番	DTK-2200/K1
標準価格	オープン
構成	DTK-2200本体 (接続ケーブル (DVI-I、USB) 付き)、スタンド、グリップペン、太径ラバーグリップ、ペンスタンド (替え芯+芯抜き)、カラーペンリング、ACアダプタ、電源ケーブル、ドライバ(CD-ROM)、クイックスタートガイド、保証書

品名	Cintiq 13HD
型番	DTK-1301/K0
標準価格	オープン
構成	DTK-1301本体、スタンド、プロペン、ペンケース (ペンリング: 3本、替え芯: 標準芯9本、芯抜き付属)、ペンスタンド、専用接続ケーブル (3分岐ケーブル)、ACアダプタ、電源プラグ、ドライバ(CD-ROM)、クイックスタートガイド、クリーニングクロス、保証書



## ■ 接続図



株式会社ワコム www.wacom.com

〒160-6131 東京都新宿区西新宿8丁目1番1号 住友不動産新宿グランドタワー31階  
電話でのお問い合わせ/資料請求は ☎ 0120-056-814  
受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

© 2015 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。  
※改良のため、予告なしに仕様の一部を変更することがあります。  
※本カタログの写真は印刷により実際の色とは多少異なることがあります。  
※Wacom、Cintiqは株式会社ワコムの登録商標です。  
※Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、Core Insideはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。  
※Windowsは米国マイクロソフト社の米連邦およびその他の国における登録商標です。  
※会社名、製品名などの固有名称は各所有者の商標あるいは登録商標です。  
※本カタログの記載は2015年7月現在のものです。

201507ZN300BDTH0101

# PIONEERS OF NOW


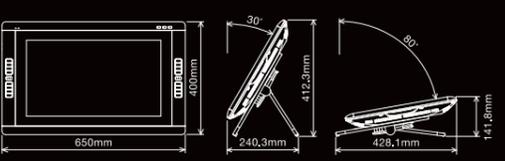
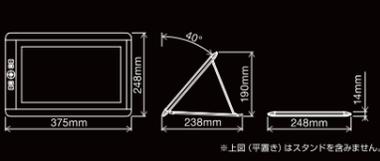
「時代」を切拓くことを恐れないものたちへ

- クリエイターの感性をあますことなく表現する液晶画面へのダイレクト入力・筆圧2048レベル対応、±60レベルの傾き検出機能を搭載、繊細な感性を描き出すペンテクノロジー
- 作業効率を向上させる、カスタマイズ可能な「エキスパレスキー」搭載
- 思い通りの姿勢をサポートするフレキシブルなスタンド
- マルチタッチ入力による、より自然で直感的な操作性を実現\*

\* タッチテクノロジーはCintiq 27QHD touch/22HD touch/13HD touchのみ搭載されています。

# CINTIQ®

## ■ 仕様／対応システム

品名	Cintiq 27QHD touch	Cintiq 27QHD	Cintiq 22HD touch	Cintiq 22HD	Cintiq 13HD touch	Cintiq 13HD
型番	DTH-2700/K0	DTK-2700/K0	DTH-2200/K1	DTK-2200/K1	DTH-1300/K0	DTK-1301/K0
液晶パネル	27型 (596.7×335.6mm) /WQHD		21.5型 (475.2×267.3mm) /フルHD		13.3型 (293.8×165.2mm) /フルHD	
最大表示解像度	2560×1440ドット*1		1920×1080ドット*1		1920×1080ドット*1	
液晶方式	AHVA (IPS方式)		IPS方式		IPS方式	
画素ピッチ	0.233×0.233mm		0.2475×0.2475mm		0.15×0.15mm	
最大表示色	10億7374万色 (接続PCのグラフィックス性能に依存)		1677万色/256階調		1677万色/256階調	
色域	Adobe RGBカバー率 97%		Adobe RGBカバー率 72%		Adobe RGBカバー率 75%	
応答速度	12ms		14ms		25ms	
最大輝度	330cd/m <sup>2</sup>		230cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比	970:1		1000:1		700:1	
視野角	水平178°/垂直178°		水平178°/垂直178°		水平178°/垂直178°	
入力信号 (アナログ)	-		アナログRGB*2		-	
入力信号 (デジタル)	DisplayPort規格1.2準拠×1、HDMI×1 (HDCP対応)		DVI 1.0準拠		HDMI 1.3準拠	
入力端子	DisplayPort、HDMI (HDCP対応)		DVI-I 29ピン×1 (HDCP対応)		HDMI×1 (HDCP対応)	
画像調整機能	コントラスト、明るさ、カラー (10000K/9300K/7500K/6500K/5700K/5000K/カスタム)、表示サイズ (全画面/縦横比)、シャープネス、均一性補正、オートアジャスト		コントラスト、明るさ、バックライト輝度、フェーズ*3、ピッチ*3、垂直/水平位置*3、表示サイズ、カラー設定 (9300K/6500K/5000K/ダイレクト)、カラーユーザー設定、オートアジャスト、言語		明るさ、コントラスト、カラー設定 (9300K/6500K/5000K/Custom)、表示サイズ (全画面/縦横比)	
ペン入力	電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)		電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)		電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)	
読取方式	電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)		電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)		電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)	
読取分解能	最高0.005mm		最高0.005mm		最高0.005mm	
読取精度	±0.5mm (周辺20mmエリアの精度は±2.0mm、周辺3mmエリアの精度は±4.0mm)		±0.5mm*4		±0.5mm*4	
読取可能高さ	5mm		5mm		5mm	
筆圧レベル	2048レベル*5		2048レベル*5		2048レベル*5	
傾き検出レベル	±60レベル		±60レベル		±60レベル	
タッチ	静電結合方式		静電結合方式		静電結合方式	
インターフェース	DisplayPort、HDMI、USB 3.0		USB 2.0		USB 2.0	
USBハブ	本体側面×4/サイドパネル内×1		USB 2.0×1		USB 2.0×1	
チルト角度	折りたたみスタンド: 5°、20°/Cintiq Ergo Stand: 15°~92°		30°~80°		22°/ 35°/ 50°	
回転角度	-		-180°~+180°		-	
VESAマウントピッチ	100×200mm		100×100mm		-	
使用環境	温度 5~35℃、湿度 20~80% (結露なきこと)		温度5~40℃、湿度30~80% (結露なきこと)		温度5~40℃、湿度30~80% (結露なきこと)	
電源	AC100~240V・50/60Hz (専用ACアダプタ)		AC100~240V・50/60Hz (専用ACアダプタ)		AC100~240V・50/60Hz (専用ACアダプタ)	
消費電力	80W以下 (通常時) /0.5W以下 (スタンバイ/サスペンド時)		42W以下 (通常時) /0.5W以下 (スタンバイ/サスペンド時)		10W以下 (通常時) /1W以下 (スタンバイ/サスペンド時) 9W以下 (通常時) /1W以下 (スタンバイ/サスペンド時)	
外形寸法 (W×D×H)	本体: 770×465×54.5mm Cintiq Ergo Stand付き: 820×510×390mm (液晶ディスプレイ上向きの場合)		650×400×55mm (突起部、スタンドを除く)		375×248×14mm (突起部、スタンドを除く)	
質量	本体約9kg/Cintiq Ergo Stand付き約25kg*6		約8.5kg (スタンド含む)/本体約6.8kg)		本体約1.2kg/スタンド約0.4Kg	
適合規格	RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B、電波法 (ExpressKey Remote)		RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B		RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B	
対応システム	Windows <ul style="list-style-type: none"> <li>・HDMIあるいはDVIあるいはDisplayPortあるいはMini DisplayPortコネクタ、およびUSBポートを標準装備*7したコンピュータ*8</li> <li>・Windows 8.1/8/7 (最新のSP) (64ビット版を含む) ・インターネット接続*9</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・DVIコネクタ*8およびUSBポートを標準装備*7したコンピュータ*8</li> <li>・Windows 8/7 (SP1以降) (64ビット版を含む) ・インターネット接続*9</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・DVIコネクタ*8およびUSBポートを標準装備*7したコンピュータ*8</li> <li>・Windows 8.1/8/7 (最新のSP) (64ビット版を含む) ・インターネット接続*9</li> </ul>	
	Mac <ul style="list-style-type: none"> <li>・HDMIあるいはDVIあるいはDisplayPortあるいはMini DisplayPortコネクタ、およびUSBポートを標準装備*7しIntelプロセッサを搭載したMac</li> <li>・Mac OS X 10.8以降 ・インターネット接続*9</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・DVIポートおよびUSBポートを標準装備*7しIntelプロセッサを搭載したMac</li> <li>・Mac OS X 10.6.8以降 ・インターネット接続*9</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・HDMIおよびUSBポートを標準装備*7しIntelプロセッサを搭載したMac</li> <li>・Mac OS X 10.8以降 ・インターネット接続*9</li> </ul>	
外形寸法図						

\*1 最大表示解像度で表示するには、コンピュータ/グラフィックボードがこの解像度をサポートしている必要があります。 \*2 アナログRGBで接続するには、別途アナログRGB接続ケーブルが必要です。 \*3 アナログRGBのみ。 \*4 周辺20mmエリアの精度は±2.0mm。 Mac OS Xの場合、アプリケーションソフトは自動的に2048レベル筆圧機能に対応します。対応ソフトについては、ホームページをご参照ください。 \*6 約25kgの重さのため、移動などの作業は必ず2人以上で行ってください。 \*液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

\*5 Windowsの場合、2048レベル筆圧機能は、これに対応したアプリケーションでのみ有効です。ドライバの筆圧機能の初期設定は1024レベルで、2048レベル筆圧機能対応アプリケーションソフトで使用する場合、ドライバの設定変更が必要です。 \*7 コンピュータに標準装備されたUSBポート以外での動作は保証していません。 \*8 専用ペンによる入力が可能なタブレットPCなどのコンピュータでの動作は保証していません。 \*9 電子マニュアルのダウンロードにインターネット接続が必要です。

## ■ オプション

品名	型番	概要	価格 (税込)	
クリップペン	KP-501E-01X	2サイドスイッチ (離脱可能) ・消しゴム付き筆圧ペン/ラバーグリップ仕様/標準芯3本・ストローク芯3本付属/ペンスタンド付属	¥6,480	
プロペン	KP-503E	2サイドスイッチ (離脱不可) ・消しゴム付き筆圧ペン/ラバーグリップ仕様/標準芯9本/ペンケース付属	¥8,640	
ペン	クラシックペン	KP-300E-01X	2サイドスイッチ ・消しゴム付き筆圧ペン/スリムタイプ/標準芯3本・ストローク芯3本付属/ペンスタンド付属	¥8,640
	エアブラシ	KP-400E-01X	1サイドスイッチ ・ホイール ・消しゴム付き筆圧ペン/標準芯3本・ストローク芯3本付属/ペンスタンド付属	¥10,800
	アートペン	KP-701E-01X	ポリアセタール芯5本・彫刻刀型ポリアセタールニブ5本付属/ペンスタンド付属	¥10,800
		ACK-20001	KP (300E/400E/501E (-01) /503E) /LP (170、170E/180、180E) 用標準芯/材質ポリアセタール/ノンストロークタイプ/5本入り	¥1,080
		ACK-20003*	KP-300E/400E/501E-01用ハードフェルト芯/材質フェルト/ノンストロークタイプ/5本入り	¥1,080
		ACK-20004	KP-300E/400E/501E-01用エラストマー芯/材質エラストマー/ノンストロークタイプ/5本入り	¥1,080
		ACK-20002	KP-300E/400E/501E-01用ストローク芯/材質ポリアセタール/ストローク (1mm) タイプ/5本入り	¥1,080
		ACK-20008X	KP-701E-01X用ポリアセタール芯5本・彫刻刀型ポリアセタールニブ5本入り	¥1,620
		ACK-30001	KP-501E-01用/標準径/サイドスイッチ用穴有り/2本入り	¥1,620
		ACK-30003	KP-501E-01用/標準径/サイドスイッチ用穴無し/2本入り	¥1,620
		ACK-30002	KP-501E-01用/太径/サイドスイッチ用穴無し/2本入り	¥1,620
		ACK-411040	Cintiq 27QHD専用スタンド	¥51,840
		ACK-411050	着脱式ファンクションキー・ドライバ (V6.3.11以降対応)	¥13,924

\*Cintiq 13HD touch、Cintiq 13HDでは、ハードフェルト芯、フェルト芯、フェルトニブの使用を推奨しません。またエラストマー芯は全液晶ペンタブレットでの使用を推奨いたしません。表面を傷つけるおそれがあります。

## ■ 標準付属



【プロペン用ペンケース】  
プロペンや替える、芯抜き、カラーペンリングを収納できるペンケース。



【ペンスタンド】  
クリップペンを立てても寝かせても置けるペンスタンド。内部に替える芯と芯抜きを収納。



【プロペン】  
Cintiq 27QHD/Cintiq 13HD用にデザインされた長時間の使用にも疲れない、プロのためのペン。  
● 緑 ● 赤 ● 黒  
 【カラーペンリング】  
ペンを識別できる、緑、赤、黒のリング。青リングは標準装備。



【クリップペン】  
Cintiq 22HD touch/Cintiq 22HDの標準ペン置きやすく滑りにくいラバーグリップは交換可能。  
● グレー ● 白 ● 赤  
 【カラーペンリング】  
ペンを識別できる、グレー、白、赤のリング。黒リングは標準装備。

## ■ オプション



【クラシックペン\*1】  
細いペン軸の筆圧ペン。傾き検出、消しゴム機能にも対応。



【アートペン\*1】  
回転検出機能に対応。指先で回転や傾きを調整しながら、マーカーやカリグラフィペンのような多様な表現が可能。ラバーグリップの丸いペン軸を採用。筆圧、傾き検出、消しゴム機能にも対応。



【エアブラシ\*1\*2】  
ペン軸にホイールを搭載。回転情報を1024レベルで検出し、エアブラシ同様にブラッシング面積やインク流量を調整可能。筆圧、傾き検出、消しゴム機能にも対応。



【Cintiq Ergo Stand】  
マルチポジションを可能にするCintiq 27QHD専用スタンド。



【ExpressKey Remote】  
17個のファンクションキーとタッチホイール搭載。横向きでも縦向きでも使用しやすいデザインで、好きな場所で利用可能。

\*1 筆圧機能、傾き検出機能、消しゴム機能、およびアートペンの回転検出機能、エアブラシのホイールは、これに対応したアプリケーションでのみ有効です。

\*2 エアブラシの「タッチセンサー」は第1世代です。ON荷重は30g以下、筆圧レベルは最高2048レベルです。